Styro-Bow

Das robuste Handschneidebügel

Unser Hand-Styroporschneidebügel für Styrodur, Styropor und Polystyrol-Hartschaum: Vielseitig, robust und wartungsfrei.

Einsatz

Mit dem Handbügel können Polystyrol-Hartschaumplatten auf Länge und Gehrung geschnitten werden. Außerdem können mit dem Handbügel Freihandschnitte (z.B. zum Ausschneiden von Fensterlaibungen oder Rohrdurchbrüchen) ausgeführt werden.

Leichte Handhabung

Mit einer sehr einfachen und gut verständlichen Anwendung des Styroporhandschneiders, können die Schnitte frei geführt werden.

Technische Daten	Styro-Bow I (1000) Artikel-Nr.: 10347	Styro-Bow II (1300) Artikel-Nr.: 10348
Schnittlänge	1.070 mm	1.350 mm
Schnitttiefe	330 mm	330 mm
Gewicht	2,0 kg	1,9 kg
Trafo Leistung	37 Volt / 160 Watt	42 V / 200 Watt
Optional erhältlich	Schneidedrähte f. Styro-Bow I 1 VE (10 Stück) Art.Nr.: 10401	Schneidedrähte f. Styro-Bow II 1 VE (10 Stück) Art.Nr.: 10402

Transformator

Sicherheitstransformator nach VDE und EN Schutzart IP 54 geprüft. Der Trafo ist mit Thermosicherung gegen Kurzschluss und mit Transportsicherung zum Schutz gegen Stöße ausgestattet.
Netzspannung: 230 V - 50/60 Hz.

Drahtaufhängung

Die Spannung des Drahtes erzeugen die Federn selbstständig.

XLR-Anschluß

Der Stecker ist mit einer Stecksicherung gegen Herausrutschen gesichert.

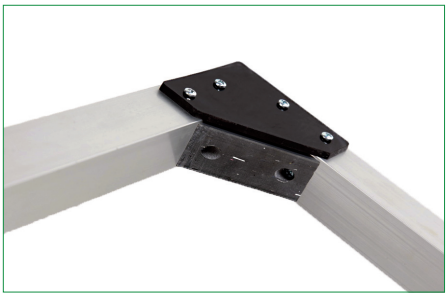

Eckverstärkung